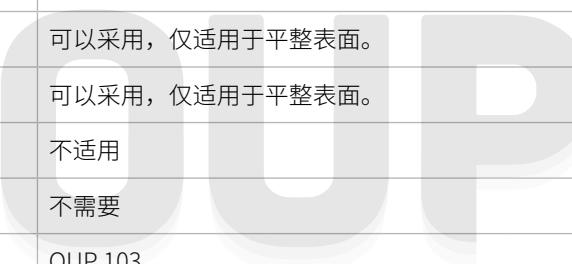


产品简介	双组份，无溶剂、可室温固化（5-45°C）。 涂膜附着力强，机械性能优，易施工。 涂膜耐水性优，由于采用特种固化剂，固化后的漆膜无毒，不污染饮用水和食品。					
用途	适用于通风不良环境下施工，可用以装载饮用水，食品或其它敏感物质。					
产品数据	颜色	白色，灰色等				
	体积固体份	100%				
	干膜厚度	200 微米				
	理论涂布率	3.33-3.57 平方米 / 公斤				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
	挥发性有机物含量	6 克 / 升				
施工详述	混合比	甲 : 乙 = 4:1 (重量比)				
	刮涂	适用于小面积涂装或修补				
	无空气喷涂	可以采用，仅适用于平整表面。  ®				
	刷涂或辊涂	可以采用，仅适用于平整表面。				
	空气喷涂	不适用				
	稀释剂	不需要				
	油漆设备清洗剂	OUP 103				
	使用期	23°C : 60 分钟； 35°C -45 分钟				
干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	完全固化时间 (天)		
	23°C	8	24	7		
	35°C	4	16	7		
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中				
	贮存期	一年				
	包装规格	甲：16 公斤装于 20 公升桶中 乙：4 公斤装于 4 公升桶中				
	闪点	> 65°C (混合物，甲组份，乙组份)				
	比重	1.4 -1.5 公斤 / 升				
技术要求及 表面处理	未涂底漆的表面须经抛丸或喷砂处理达 Sa2.5 级。可与各种车间底漆、防锈漆配套。					
	使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。					
	涂装此涂料后，用清水浸泡一周后，冲洗干净（三遍），然后可贮装饮用水和食品等。					
	涂装本产品后，适当加温（45-120°C）可缩短干燥时间，提高漆膜性能。					
	温度低于 15°C，喷涂时应对漆料适当加温。但注意：使用期会缩短。					
	漆膜表面外观与环境温湿度有关，环境温度大于 10°C，相对湿度小于 85% 时，可获良好外观。					

无溶剂涂料的安全措施

本产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该涂料为无溶剂油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

该涂料为可燃物，应远离明火。

一般情况下无爆炸危险，但仍应适当通风以改善涂装环境。

因漆液并非无害，所以仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物，尤其在通风不良环境下施工时。

细心处理旧漆桶以避免污染环境。

责任声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！®

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。